

POWER SMITH™

PHLR25FS

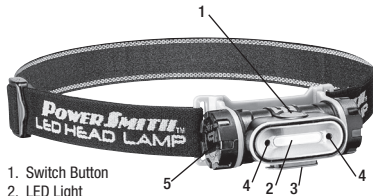


FIG 1

1. Switch Button
2. LED Light
3. Charging Port
4. Motion Sensor
5. Battery Side Cap

**250 LUMEN
RECHARGEABLE LED
FLOOD HEAD LAMP**

Operator's Manual

TOLL FREE HELP LINE:
888-552-8665
powersmithproducts.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS, CAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

WARNING:

Do Not Look directly into LED Light.
Do Not shine the LED light directly into the eyes of others.
Do Not allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.

WARNING:

This head lamp is powered by a Lithium-ion battery. Lithium-ion batteries are small, compact and ideal for providing long-lasting power to this product. However they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire or death.

- Do not place this lithium-ion battery powered product in fire or apply heat to it.
- Do not apply strong impact or shocks to this lithium-ion battery powered product.
- Do not allow the lithium-ion battery to get wet.
- Do not leave this lithium-ion battery powered product in the direct sunlight, or use or store it inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened battery life.

- NEVER THROW WATER ON A BURNING LITHIUM-ION BATTERY! If a lithium-ion battery does catch on fire, it will burn even more violently when contacted with water. Use a fire extinguisher.
- Store the product at temperatures between 41°F and 77°F (5°C and 25°C).
- Properly dispose of all batteries at a recycling center or per local code. More information regarding battery disposal in U.S. and Canada is available at; <http://www.rbr.org/index.html>, or by calling 1-800-822-8837 (1-800-8BATTER).

SPECIFICATIONS

Brightness: 250 Lumens Max
Power: 3.7V Rechargeable Lithium-Ion Battery, 2200mAh
Beam Distance: 65 Feet
Beam Angle: 120°
Modes: High-Low-Flashing
Run Time: Up to 12 Hours
Charge Time: 4-5 Hours
Net Weight: 3.6 oz

Includes: Head Lamp, 18650 Rechargeable Lithium-ion Battery, USB charging cable and Operator's Manual

BATTERY INSTALLATION (FIG 2)

1. Remove the battery side cap (5) by rotating it counter-clockwise.
2. Insert the 18650 lithium-ion rechargeable battery (6) included with the correct polarity. Match the (+) and (-) symbol on the inside of the compartment with the corresponding symbol on the battery.

3. Replace and secure the battery side cap by rotating it clockwise.

Tips: There are two raised marks on battery side cap and one mark on the main housing for the side cap alignment purpose.

FIG 2





FIG 3



CHARGING THE BATTERY (FIG 3)

The head lamp can be recharged by connecting the included USB charging cable to a USB power output, a cellular phone power adaptor or a laptop USB port for example.

1. Make sure the head lamp is turned off.
2. Lift the charging port cover (7) to expose the charging port.
3. Connect the Micro end of the charging cable to the charging port (8).
4. Connect the USB end of the charging cable to a USB power output.
5. The LED Indicator (9) will be illuminating RED, indicating charging is in progress.
6. The LED indicator turns GREEN when the charging is completed.

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch Actions

- Press the switch button (1-FIG1) to turn on the light.
- Press the switch button continuously to rotate the light mode in following sequence: High-Low-Flashing-Off.
- Press the switch button to turn the light off if one of the working modes- High, Low or Flashing- has been on for more than 10 seconds.

Motion Sensor

To turn on the motion sensor, press the switch button (1-FIG 1) once to turn on the light, press the switch button again and hold until the light turns off. The motion sensor is now turned on.

Wave your hand or an object about 2"-4" from the motion sensor (4-FIG1) to turn on/off the light.

Press the switch button again to turn off the motion sensor.

WARRANTY

This product is warranted free from defects in material and workmanship for 2 (Two) years after date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear or damage from neglect or accident. The original purchaser is covered by this warranty and it is not transferable. Prior to returning your product to store location of purchase, please call the Toll-Free Help Line for possible solutions.

ACCESSORIES AND BATTERIES INCLUDED IN THIS KIT ARE NOT COVERED BY THE 2 YEAR WARRANTY.

LAMPE DE MINEUR À DEL À FAISCEAU LARGE 250 LUMENS RECHARGEABLE Manuel D'utilisation

1. Bouton interrupteur
2. Voyant à DEL
3. Port de charge
4. Détecteur de mouvement
5. Capuchon côté batterie

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET ASSIMILEZ TOUTS LES AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION avant de vous servir de cet équipement. Sinon vous risquez commotion électrique, début d'incendie et/ou blessures.

⚠️ AVERTISSEMENT:

- Ne regardez pas la lumière émise par une DEL directement.
- Ne pointez pas la lumière d'une DEL directement dans les yeux d'autres personnes.
- Ne laissez pas vos enfants utiliser la lumière d'une DEL sauf sous la surveillance d'adultes.

⚠️ **AVERTISSEMENT:** Ce lampe de travail est alimenté par une pile lithium-ion. Les piles lithium-ion sont petites, compactes et idéales pour fournir une alimentation durable pour ce produit. Cependant, elles doivent être utilisées et chargées correctement. Un usage inadéquat

peut entraîner des blessures graves, un incendie ou la mort.

- Ne pas jeter la pile lithium-ion au feu et ne pas l'exposer à la chaleur.
- Éviter les impacts ou chocs intenses à ce produit alimenté par pile lithium-ion.
- S'assurer que la pile lithium-ion ne soit pas mouillée.
- Ne pas laisser ce produit alimenté par pile lithium-ion sous les rayons directs du soleil et ne pas l'utiliser ou le ranger dans une voiture par temps chaud. Le cas échéant, la pile pourrait générer de la chaleur, se rompre ou prendre feu. L'utilisation de la pile de cette façon peut également avoir pour résultat une perte de rendement et une réduction de la vie utile de la pile.
- Ne jamais jeter de l'eau sur une pile lithium-ion qui s'est enflammée! Si une pile lithium-ion prend feu, elle brûlera encore plus violemment au contact de l'eau. Se servir d'un extincteur.
- Ranger le produit à une température entre 5°C et 25°C (41°F et 77°F).
- Éliminer les piles de manière appropriée à un centre de recyclage ou selon le code de réglementation locale en vigueur. Plus d'information sur la mise au rebut des piles aux États-Unis et au Canada est accessible à <http://www.rbrc.org/index.html>, ou en composant le 1 800 822-8837 (1 800 8BATTER).

CHARACTÉRISTIQUES

Luminosité : 250 lumens max
Alimentation : Batterie au lithium-ion rechargeable de 3.7V, 2200mAh
Distance du faisceau : 65 pieds
Angle du faisceau : 120°
Modes : Haute intensité-Basse intensité-Clignotant
Durée de vie des piles : jusqu'à 12 heures
Temps de chargement : 4-5 heures
Poids net : 3,6 oz

Inclut : Lampe de mineur, Batterie rechargeable au lithium-ion 18650, câble de charge USB et manuel d'utilisation.

INSTALLER LES PILES (FIG 2)

1. Retirez le capuchon latéral de la batterie (5) en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez la pile rechargeable au lithium-ion 18650 (6) fournie avec la polarité correcte. Faites correspondre les symboles (+) et (-) à l'intérieur du compartiment avec le symbole correspondant sur la batterie.
3. Remplacez et fixez le capuchon latéral de la batterie en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Conseils : Il y a deux marques en relief sur le capuchon latéral de la batterie et une marque sur le boîtier principal pour l'alignement du capuchon latéral.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La lampe de mineur, peut être rechargée en connectant le câble de charge USB fourni à une sortie d'alimentation USB, un adaptateur de téléphone cellulaire ou un port USB d'ordinateur portable par exemple.

1. Assurez-vous que la lampe frontale est éteinte.
2. Soulevez le couvercle du port (7) pour exposer le port de charge.
3. Connecter l'extrémité Micro du câble de charge au port de charge (8).
4. Connectez l'extrémité USB du câble de charge à un port USB.
5. Le voyant DEL (9) s'allume en ROUGE, indiquant que la charge est en cours.
6. L'indicateur DEL devient VERT lorsque la charge est terminée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Actions de l'interrupteur

- Appuyez sur le bouton interrupteur (1-FIG1) pour allumer la lumière.
- Appuyez sur la bouton de commutation en continu pour faire tourner le mode d'éclairage dans l'ordre suivant : High-Low-Flashing-Off. (Haut-Bas-Clignotant-Eteint)
- Appuyez sur le bouton interrupteur pour éteindre la lumière si l'un des modes de fonctionnement - Haut, Bas ou Clignotant - est allumé depuis plus de 10 secondes.

Détecteur de mouvement

Pour allumer le détecteur de mouvement, appuyez une fois sur le bouton interrupteur (1-FIG 1) pour allumer la lumière, appuyez de nouveau sur le bouton interrupteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Le détecteur de mouvement est maintenant allumé.

Agitez votre main ou un objet à environ 2"-4" du capteur de mouvement (4-FIG1) pour allumer/éteindre la lumière.

Appuyez à nouveau sur le bouton interrupteur pour éteindre le détecteur de mouvement.

GARANTIE

Ce produit est garanti exempt de défauts dus au matériaux et à la main d'œuvre pendant 2 ans à compter de sa date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale ni les détériorations ou dommages dus à négligence, utilisation anormale ou accident. L'acheteur d'origine est couvert par cette garantie mais elle n'est pas transférable. Avant de renvoyer votre produit au magasin d'achat, s'il vous plaît appelez sans frais la ligne d'aide pour les solutions possibles.

LES ACCESSOIRES OU LES PILES INCLUS DANS CE KIT NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE DE 2 ANS.

LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE CON HAZ DE PROYECCIÓN AMPLIA Manual del Operario

1. Botón interruptor
2. Luz LED
3. Puerto de carga
4. Detector de movimiento
5. Cubierta del lado de las baterías

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación, podría resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

⚠️ ADVERTENCIA:

- No mirar directamente la luz LED.
- No dirigir la luz LED directamente a los ojos de otras personas.
- No permitir que los niños utilicen la luz LED a menos que tengan la supervisión de un adulto.

⚠️

ADVERTENCIA: Esta lámpara se energiza con una batería de litio-ion. Las baterías de litio-ion son pequeñas, compactas e ideales para aportar cargas de larga duración a este producto. Es importante usarlas y cargarlas apropiadamente. El uso indebido podría causar incendio, accidentes lesivos e incluso fatales.

ESPECIFICACIONES

Luminosidad: 250 lúmenes máximo
Energía: batería de iones de litio rechargeable de 3.7V, 2200 mAh
Distancia del haz: 65 pies
Ángulo del haz: 120°
Modos: alto-bajo-intermitente
Duración de las baterías: hasta 12 horas
Tiempo de carga: 4-5 horas
Peso neto: 3.6 oz

Incluye: Lámpara de cabeza, batería rechargeable de iones de litio 18650, cable de carga USB y manual del usuario.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Retire la cubierta del lado de las baterías (5) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Inserte la batería de iones de litio 18650 (6) incluida con la polaridad correcta. Haga coincidir los símbolos (+) y (-) sobre el lado del compartimento con los correspondientes símbolos de las baterías.
3. Reemplace y asegure la cubierta del lado de las baterías girándola en sentido de las agujas del reloj.

Consejos: Hay dos marcas en relieve en la cubierta del lado de las baterías y una marca en la carcasa principal para alinear la cubierta lateral.

CARGA DE BATERÍA

La lámpara de la cabeza se puede recargar conectando el cable de carga USB incluido a una salida de corriente USB, un adaptador de corriente de teléfono celular o un puerto USB de ordenador portátil, por ejemplo.

1. Asegúrese de que la lámpara principal esté apagada.
2. Levante la cubierta del puerto (7) para exponer el puerto de carga.
3. Conecte el extremo Micro del cable de carga al puerto de carga (8).
4. Conecte el extremo USB del cable de carga a una salida de alimentación USB.
5. El indicador LED (9) se iluminará en ROJO, indicando que la carga está en progreso.
6. El indicador LED se vuelve VERDE cuando se completa la carga.

INTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Acciones del interruptor

- Presione el botón interruptor (1-FIG1) para encender la luz.
- Presione el botón interruptor continuamente para girar el modo de luz en la siguiente secuencia: Alto-Bajo-Intermitente-Apagado.
- Presione el botón para apagar la luz si uno de los modos de trabajo -Alto, Bajo o Intermitente - ha estado encendido durante más de 10 segundos.

Detector de movimiento

Para encender el detector de movimiento, presione el botón interruptor (1-FIG. 1) una vez para encender la luz, presione el botón interruptor de nuevo y manténgalo presionado hasta que se apague la luz. El detector de movimiento está encendido

Mueva la mano o un objeto a una distancia aproximada de 2"-4" del detector de movimiento (4-FIG1) para encender o apagar la luz.

Presione el botón interruptor de nuevo para apagar el detector de movimiento.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de material y de fabricación durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal o daños por negligencia o accidente. El comprador original está cubierto por esta garantía y no es transferible. Antes de devolverlo su producto para almacenar la ubicación de la compra, por favor llame gratis a la línea de ayuda para las posibles soluciones.

LOS ACCESORIOS O BATERÍAS INCLUIDOS EN ESTE KIT NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE 2 AÑOS.